





GAS STOVE

瓦斯爐

01 | 緻溫系列

02 | 彩焱系列

03 | 內焰系列

04 | 極炎系列

05 | 感溫系列

06 | 防漏系列

07 | 傳統瓦斯爐

緻溫系列瓦斯爐

Temperature Control Gas Hob Series

雙口感溫 一鍵定時控溫 控出百道細緻風味

全系列配備日本進口感溫爐頭
支援多種料理模式，安心、智控、聰明煮 開啟料理新科技



寬幅定溫、定時範圍

定溫可設定 140°C、160°C、180°C、200°C、220°C，五段定溫選擇，對應多種料理種類。

定時最長可設定至 240 分鐘(每 1 分鐘為單位)，設定時間到後自動關閉瓦斯，避免料理烹煮過頭的情況發生。

140°C



160°C



180°C



200°C



220°C



煮飯



燉煮



煮開水



大火快炒

自動進行煮飯流程，煮飯完成後斷火，計時器自動開始 10 分鐘計數完成悶蒸。

自動進行燉煮流程，燉煮完成後自動轉小火保溫 (預設 10 分鐘後斷火)，亦可手動調整保溫時間。

自動進行煮開水流程，煮至沸騰後自動轉至小火，維持 1 分鐘完成除氯後自動熄火。

設定大火快炒模式，可在比一般更高溫的情況下進行烹飪調理。



能源效率
第 1 級

RB-A3760G(BR/BL)

檯面式緻溫玻璃三口爐

NTD. **28,940**



- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
 - 140°C-220°C 五段定溫
 - 最長 240 分鐘定時
 - 四種 (煮飯、燉煮、煮水、大火快炒)
便利烹調模式
 - 鍋離小火裝置
 - 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置
- ※ 小爐口僅搭載熄火安全裝置、超時熄火

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 9.7kW 天然 10.0kW
標示熱效率	52%

緻溫系列瓦斯爐

Temperature Control Gas Hob Series

能源效率
第 1 級

RB-A2760G(B)

檯面式緻溫玻璃雙口爐

NTD. **25,550**



- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
- 140°C-220°C 五段定溫
- 最長 240 分鐘定時
- 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
- 鍋離小火裝置
- 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-A2660G(B)

檯面式緻溫玻璃雙口爐

NTD. **23,500**



- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
- 140°C-220°C 五段定溫
- 最長 240 分鐘定時
- 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
- 鍋離小火裝置
- 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 148 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-A3760S(R)/(L)

檯面式緻溫不鏽鋼三口爐

NTD. **26,850**



- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
 - 140°C-220°C 五段定溫
 - 最長 240 分鐘定時
 - 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
 - 鍋離小火裝置
 - 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置
- ※ 小爐口僅搭載熄火安全裝置、超時熄火

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 9.7kW 天然 10.0kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-A2760S**

檯面式緻溫不鏽鋼雙口爐

NTD. **23,550**

- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
- 140°C-220°C 五段定溫
- 最長 240 分鐘定時
- 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
- 鍋離小火裝置
- 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-A2660S**

檯面式緻溫不鏽鋼雙口爐

NTD. **21,550**

- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
- 140°C-220°C 五段定溫
- 最長 240 分鐘定時
- 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
- 鍋離小火裝置
- 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 148 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85) 挖孔)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RBTS-A2660G(B)**

嵌入式緻溫玻璃雙口爐

NTD. **19,550**

- 配備日本進口 Si 感溫爐頭
- 140°C-220°C 五段定溫
- 最長 240 分鐘定時
- 四種 (烹飯、燉煮、煮水、大火快炒) 便利烹調模式
- 鍋離小火裝置
- 超時熄火、燒焦熄火等安全裝置


外觀尺寸 mm (W X H X D)	720 X 225 X 470
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (輕量)
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

彩焱系列瓦斯爐

Triple Flame Series

日本最新技術 三層火設計

3D 立體火焰全向環繞無死角，高效傳達熱能，熱效率大升級
火力變化細微，隨心所欲調節精準火力，擁抱更精「彩」「焱」麗的料理生活

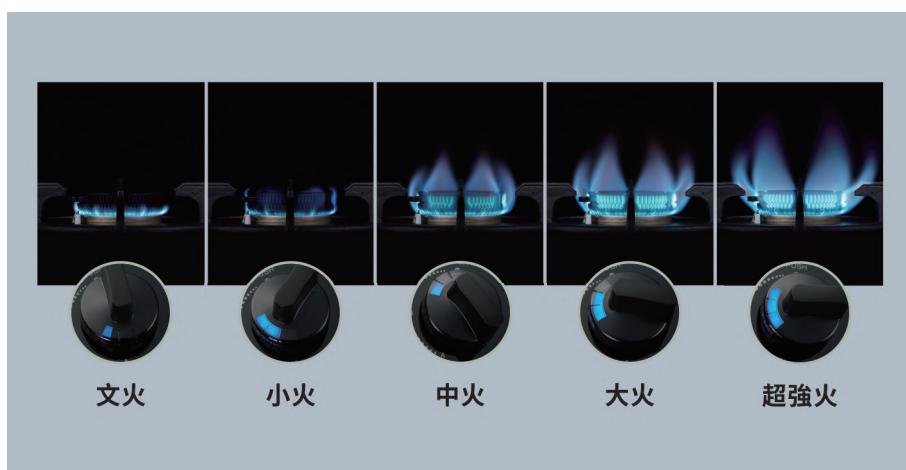

精準控火 5 種火力 變化細微

三層火構造可精準調節出火量大小，從細緻文火到超強火皆可隨心所欲，快速調整到最滿意的火焰，靈活操作、操作上手。



爐頭蓋新式導流槽

溢出的湯汁可透過爐頭引流設計避開出火孔避免阻塞，解決因雜質燃燒造成火焰參差不齊、鍋底焦黑困擾。



LED 藍光旋鈕

藍光隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火候。異常熄火時會顯示紅光，提升安全性。

(RB-L2600G(B)、不鏽鋼機種除外)



雙口定時功能

可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動熄火。

(限 RB-L2620G(B) 機種)



RF 無線射頻連動

透過 RF 無線射頻，即同步啟動排油煙機，並依瓦斯爐火力大小，自動調節排油煙機風速變化。

(限 RB-L2680G(B) 機種)

彩焱系列瓦斯爐

Triple Flame Series

能源效率
第 1 級

RB-L3710G(BR/BL) 檯面式彩焱玻璃三口爐

NTD. 25,000



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- LED 藍光旋鈕,火力目視化
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.5kW 天然 9.55kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2710G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐

NTD. 21,000



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- LED 藍光旋鈕,火力目視化
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2680G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐

NTD. 23,000



- 日本最新技術三層火設計
 - 熄火安全裝置
 - 新式導流槽設計
 - LED 藍光旋鈕,火力目視化
 - 快速啟動易點火裝置
 - RF 無線射頻感應連動
- ※【連動系列需搭配具連動功能機種】
連動系列排油煙機：
RH-9391R、RH-8790R、RH-9790R

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V X 2 (並聯)
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-L2620G(B)**

檯面式彩焱玻璃雙口爐

NTD. **21,650**

- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 爐頭蓋新式導流槽設計
- LED 藍光旋鈕,火力目視化
- 雙口最長 240 分鐘定時
- 輕鬆點火裝置
- 超時熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-L2610G(B)**

檯面式彩焱玻璃雙口爐

NTD. **19,600**

- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- LED 藍光旋鈕,火力目視化
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-L2600G(B)**

檯面式彩焱玻璃雙口爐

NTD. **17,550**

- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

彩焱系列瓦斯爐

Triple Flame Series

能源效率
第 1 級

RB-L3700S(R/L)

檯面式彩焱不鏽鋼三口爐

NTD. 18,200



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.5kW 天然 9.55kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2700S

檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐

NTD. 14,500



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2600S

檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐

NTD. 13,500



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RTS-L270S

台爐式彩焱不鏽鋼雙口爐

NTD. 11,500



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	702 X 215 X 447
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RBTS-L260S

嵌入式彩焱不鏽鋼雙口爐

NTD. 12,600



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	707 X 230 X 455
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317 (R0)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

內焰系列瓦斯爐

Inner Flame Gas Hob Series



全 新 內 焰 爐 系 列


藏 火 於 內 藏 不 住 匠 心

日本研發「專利內焰技術」，將熱能 留給食材，把節能 還給生活
以專業匠人精神，為料理保薦日式精緻質感



鑄鐵爐架

與過往相同材質爐架相比更輕量，
日常使用與清潔更省力。

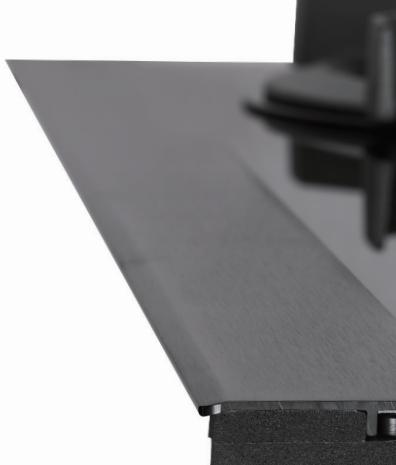

平整化吸氣遮罩

良好的進氣效果，可調節空氣、協助提升熱效率。
(玻璃檯面爐機種配備)



LED 藍色旋鈕

藍光隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火候，異常熄火時會顯示紅光，提升安全性。
(限特定部分機種功能)

日本研發 專利內焰技術



火力集中 一級能效

有效阻隔環境氣流，焰束強力聚集不外溢，達到 52% 高熱能效率，省能源也省開銷。



防風穩焰結構

藏焰於內不容易受氣流干擾，維持爐焰穩定燃燒不飄移料理起來，更加從容安心。



減少水分蒸散

小火烹煮時不接觸鍋具，食材水分流失更少，加熱溫度剛剛好。



微火控溫功能

微火穩定保溫，食材不易燒焦，保持剛煮好的最佳美味。

內焰系列瓦斯爐

Inner Flame Gas Hob Series

能源效率
第 1 級

RB-N3811G(B)

檯面式內焰玻璃三口爐

NTD. 19,000

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置

能源效率
第 1 級

RB-N2681G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐

NTD. 17,650

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置
- RF 無線射頻感應連動
※【連動系列需搭配具連動功能機種】
連動系列排油煙機：
RH-9391R、RH-8790R、RH-9790R

能源效率
第 1 級

RB-N2621G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐

NTD. 17,000

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置
- 雙口定時功能

外觀尺寸 mm (W X H X D)	860 X 143 X 466
挖孔尺寸 mm (W X D)	815 X 405 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵(改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.6kW
標示熱效率	52%

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵(改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V X 2 (並聯)
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵(改良輕量)
點火方式	電子連續點火(輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級**RB-N2611G(B)**

檯面式內焰玻璃雙口爐

NTD. 15,500

新品
上市

- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 755 X 145 X 415挖孔尺寸 mm
(W X D) 670 X 350 (R85)

天板 黑色強化玻璃

爐架材質 鑄鐵 (改良輕量)

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 8.0kW

標示熱效率 52%

能源效率
第 1 級**RB-N2601G(B)**

檯面式內焰玻璃雙口爐

NTD. 13,700

新品
上市

- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 755 X 145 X 415挖孔尺寸 mm
(W X D) 670 X 350 (R85)

天板 黑色強化玻璃

爐架材質 鑄鐵 (改良輕量)

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 8.0kW

標示熱效率 52%

能源效率
第 2 級**RB-N1201G(B)**

檯面式內焰玻璃單口爐

NTD. 8,350

新品
上市

- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 310 X 127 X 520挖孔尺寸 mm
(W X D) 268 X 490 (R0)

天板 黑色強化玻璃

爐架材質 鑄鐵 (改良輕量)

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 3.0kW

標示熱效率 49%

內焰系列瓦斯爐

Inner Flame Gas Hob Series

能源效率
第 1 級

RB-N2601S

檯面式內焰不鏽鋼雙口爐

NTD. 10,350

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RBTS-N2601S

嵌入式內焰不鏽鋼雙口爐

NTD. 9,470

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	707 X 224 X 459
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.4kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RTS-N2701S

台爐式內焰不鏽鋼雙口爐

NTD. 9,000

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	702 X 212 X 422
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.4kW
標示熱效率	52%

熱水器

瓦斯爐

IH
爐

排油煙機

烘碗機

廚房設備

淨水設備


極炎系列瓦斯爐

Mega Burner Gas Hob Series

日本技術 雙環火爐頭

業界雙口檯面爐 火力最旺 強火力 10.6kW

火焰飽滿，熱力均勻，大火強勁，小火穩定

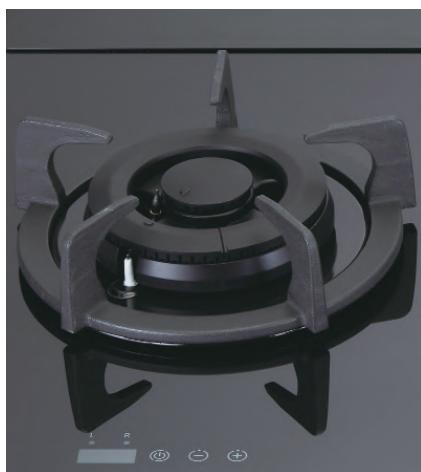

寬幅鑄鐵爐架

鑄鐵耐用性高，不易生鏽，寬幅爐架適用各種鍋具且防滑。



全密閉式防漏設計

可防止湯汁流入機體，延長使用壽命，更方便清潔。



高效能吸氣遮罩

良好的進氣效果，可調節空氣、協助提升熱效率，達到節能之效。



適用市面多數檯面尺寸

適合大部分爐具安裝尺寸，符合多數檯面安裝需求，舊換新的最佳選擇！



LED 藍光旋鈕

藍光隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火候。異常熄火時會顯示紅光，提升安全性。
(RB-M2700G(B)、RB-M2600G(B) 機種除外)



雙口定時功能

可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動關閉瓦斯。
(限 RB-M2720G(B)、RB-M2620G(B) 機種)

極炎系列瓦斯爐

Mega Burner Gas Hob Series

能源效率
第 3 級

RB-M2720G(B)

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 20,700



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩
- LED 藍光旋鈕，火力目視化
- 雙口最長 240 分鐘定時
- 輕鬆點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 158 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級

RB-M2710G(B)

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 19,300



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩
- LED 藍光旋鈕，火力目視化

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 158 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級

RB-M2700G(B)

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 17,700



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 158 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級**RB-M2620G(B)**

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 19,350



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩
- LED 藍光旋鈕,火力目視化
- 雙口最長 240 分鐘定時
- 輕鬆點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 170 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級**RB-M2610G(B)**

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 17,700



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩
- LED 藍光旋鈕,火力目視化

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 170 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級**RB-M2600G(B)**

檯面式極炎玻璃雙口爐

NTD. 16,200



- 日本技術雙環火爐頭
- 全密閉式防漏設計
- 熄火安全裝置
- 高效能吸氣遮罩

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 170 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85)挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	10.6kW
標示熱效率	46%

日本原裝進口 感溫爐頭 智慧感溫 雙重安心

雙爐頭配備溫度感知器，可偵測鍋底異常升溫；
並有鍋底初期燒焦熄火功能，保護爐具同時守護家人安全。



溫度感知器

溫度感知器可偵測鍋底溫度，全
面守護料理安全。



防漏設計

可有效引導湯汁到檯面，減少流
入爐體之機會，保護爐體、易清潔。



超時熄火功能

萬一忘記關火，也會在 2 小時後自動
熄火。



電池更換指示燈

電池更換提醒。



燒焦熄火功能

燉煮食物時，當鍋底燒焦初期則會自動熄火。

(依鍋子材質特性、料理種類及火力不同，燒焦的程度亦不相同)



電子連續點火 (輕鬆)

壓下並旋轉開關後即可放開，點火省心又省力。

感溫系列瓦斯爐

Si Sensor Gas Hob Series

能源效率
第 1 級

RB-Q230G(B)

檯面式感溫玻璃雙口爐

NTD. 17,000



- 雙爐搭載日本原裝溫度感知器
- 2 小時超時自動熄火
- 初期燒焦自動熄火
- 油溫過熱蜂鳴警示提醒
- 防漏設計，有效引導湯汁到檯面
- 熄火安全裝置，熄火自動關閉瓦斯

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 148 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.2kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RBTS-Q230G(B)

嵌入式感溫玻璃雙口爐

NTD. 14,450



- 雙爐搭載日本原裝溫度感知器
- 2 小時超時自動熄火
- 初期燒焦自動熄火
- 油溫過熱蜂鳴警示提醒
- 防漏設計，有效引導湯汁到檯面
- 熄火安全裝置，熄火自動關閉瓦斯

外觀尺寸 mm (W X H X D)	720 X 225 X 470
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.2kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RTS-Q230G(B)

台爐式感溫玻璃雙口爐

NTD. 12,600



- 雙爐搭載日本原裝溫度感知器
- 業界首創玻璃天板台爐
- 2 小時超時自動熄火
- 初期燒焦自動熄火
- 油溫過熱蜂鳴警示提醒
- 防漏設計，有效引導湯汁到檯面
- 熄火安全裝置，熄火自動關閉瓦斯

外觀尺寸 mm (W X H X D)	700 X 225 X 443
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.2kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RTS-Q230S

台爐式感溫不鏽鋼雙口爐

NTD. 12,100



- 雙爐搭載日本原裝溫度感知器
- 2 小時超時自動熄火
- 初期燒焦自動熄火
- 油溫過熱蜂鳴警示提醒
- 防漏設計，有效引導湯汁到檯面
- 熄火安全裝置，熄火自動關閉瓦斯

外觀尺寸 mm (W X H X D)	702 X 217 X 443
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.2kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

防漏系列瓦斯爐

Shield Design Gas Hob Series

能源效率
第 2 級

RB-S2630G(B)

檯面式防漏玻璃雙口爐

NTD. 14,740



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 雙爐口分別定時功能
- 熄火安全裝置 + 超時熄火功能
雙重保護
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具
- 輕鬆點火設計

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 x 163 x 420
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	9.2kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 2 級

RB-302GH(BR)/(BL)/(WR)/(WL) 檯面式防漏玻璃三口爐

NTD. 14,200



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 159 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85)
天板	黑 (B)/ 白 (W) 強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.6kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 2 級

RB-202GH(B)/(W) 檯面式防漏玻璃雙口爐

NTD. 11,500



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 x 163 x 420
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑 (B) / 白 (W) 強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.2kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 3 級**RB-100GH(B)**

檯面式防漏玻璃單口爐

NTD. 6,860



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 專利鋁合金吸氣遮罩
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 310 X 149 X 520挖孔尺寸 mm
(W X D) 268 X 490 (R0)

天板 黑色強化玻璃

爐架材質 鑄鐵

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 3.8kW

標示熱效率 46%

能源效率
第 2 級**RB-H301S(R)/(L)**

檯面式防漏不鏽鋼三口爐

NTD. 11,410



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 770 X 159 X 510挖孔尺寸 mm
(W X D) 725 X 465 (R85)

天板 不鏽鋼 SUS#430

爐架材質 鑄鐵

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 9.6kW

標示熱效率 49%

能源效率
第 2 級**RB-H201S**

檯面式防漏不鏽鋼雙口爐

NTD. 9,530



- 防漏式爐頭，可有效引流到檯面
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 750 x 163 x 435挖孔尺寸 mm
(W X D) 670 X 350 (R85)

天板 不鏽鋼 SUS#430

爐架材質 鑄鐵

點火方式 電子連續點火

使用電源 DC 1.5V

瓦斯消耗量 9.2kW

標示熱效率 49%

傳統瓦斯爐

Traditional Gas Hob

能源效率
第 2 級

RBTS-227GC(B)

嵌入式傳統玻璃雙口爐

NTD. 8,380



- 前飾板、旋鈕新仕樣
- 真親子爐頭
- 銅合金爐頭
- 壓電式點火
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	720 X 223 X 473
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鍍金
點火方式	壓電式點火
使用電源	無
瓦斯消耗量	11.0kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 3 級

RTS-203SC

台爐式傳統不鏽鋼雙口爐

NTD. 7,360



- 銅合金爐頭，堅固耐用
- 前飾板細緻造型，賞心悅目
- 不鏽鋼天板，易保養清潔

外觀尺寸 mm (W X H X D)	702 X 208 X 445
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鍍金
點火方式	壓電式點火
使用電源	無
瓦斯消耗量	液化 9.2kW 天然 10.4kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 2 級

RBTS-227SC

嵌入式傳統不鏽鋼雙口爐

NTD. 6,760



- 前飾板、旋鈕新仕樣
- 真親子爐頭
- 銅合金爐頭
- 壓電式點火
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	710 X 228 X 442
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317 (R0)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鍍金
點火方式	壓電式點火
使用電源	無
瓦斯消耗量	11.0kW
標示熱效率	49%

NTD. 2,980

能源效率
第 2 級能源效率
第 3 級

RTS-1ND

台爐式傳統不鏽鋼單口爐



日本原裝進口



- 銅爐頭，不鏽鋼爐體
- 壓電式點火
- 熄火安全裝置
- 日本原裝進口，三年保固品質承諾
(限家庭用)

外觀尺寸 mm (W X H X D)	293 X 99 X 296
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鈑金
點火方式	壓電式點火
使用電源	無
瓦斯消耗量	液化 3.02 kW 天然氣 3.1kW
標示熱效率	液化 48% 天然氣 49.2%





INDUCTION HOB

IH 爐

01 | 三口系列

02 | 雙口系列

03 | 單口系列

IH 爐

Induction Hob Series



智杏三口 IH 爐 極美 極行

橋接功能 雙用安裝 輕鬆變換 上菜快速靈活

多樣化料理模式



三爐口可獨立設定

3個感應區可獨立使用，同時烹飪更多美味菜餚，提升料理效率，應對多樣化的烹飪需求。



橋接功能(適用寬底長方鍋或大型鍋具)

左側前後感應區可連接成一個，適用直徑 17 公分大鍋或 30 公分長形鍋具，無論是燉湯還是大餐，都能均勻加熱，讓烹飪方式變得更靈活！

雙用安裝



市場第一款雙用安裝 IH 爐

搭配獨立安裝架，輕鬆轉換檯面爐、台爐，完美搭配各種廚房風格與空間需求，隨心打造最舒適的烹飪環境！


IH 爐

Induction Hob Series

RB-H3200

智杏三口IH爐

NTD. 43,000



- 橋接功能連結兩個感應區，烹飪靈活性高
- 9 段火力調整，P 段加速功能
- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 99 分鐘定時，2 小時保溫功能
- 按鍵鎖保護、自動斷電功能，使用更安心

外觀尺寸 mm (W X H X D)	591 X 48 X 506
挖孔尺寸 mm (W X D)	560 X 430
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	16A
整機最大功率	3400W (左上 1300W + 左下 1300W + 右 2200W)
消耗電功率 (橋接功能)	2600W
使用電源	220V / 60Hz

IH 爐選配品

ES-L6002T-TR

獨立式安裝架 (高度8 cm)

NTD. 3,450



- 可搭配 RB-H3200，轉換台爐

外觀尺寸 mm
(W X H X D)
591 X 80 X 506

ES-H6002T-TR

獨立式安裝架 (高度15 cm)

NTD. 3,450



- 可搭配 RB-H3200，轉換台爐

外觀尺寸 mm
(W X H X D)
591 X 150 X 506

※ 獨立式安裝機體通風孔，請距離牆面 15CM 以上。

RB-H3280

IH智慧感應三口爐

NTD. 32,880



- 便利三口加熱區 適用大小鍋具
- 三口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 595 X 79 X 520挖孔尺寸 mm
(W X D) 561 X 486

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 16A


消耗電功率
(最大火力段) 3400W (左上 1400W + 左下 1400W + 右 2000W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-2232HA

IH智慧感應雙口爐

NTD. 39,770

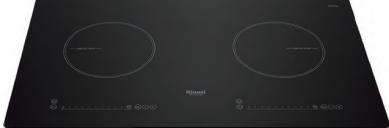

- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 750 X 77 X 450挖孔尺寸 mm
(W X D) 720 X 425

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 16A


消耗電功率
(最大火力段) 3,540W
(左右爐口單一最大 2860W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-2231HA

IH智慧感應雙口爐

NTD. 34,250

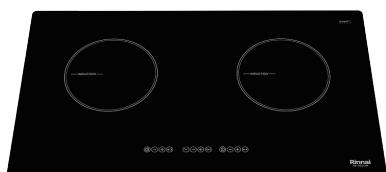

- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 750 X 77 X 450挖孔尺寸 mm
(W X D) 720 X 425

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率
(最大火力段) 3,540W
(左右爐口單一最大 2860W)

使用電源 220V / 60Hz

IH 爐

Induction Hob Series

RB-H2280A

IH智慧感應雙口爐

NTD. 26,120



- 實用左右寬幅加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 180 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 680 X 61 X 400

挖孔尺寸 mm
(W X D) 630 X 367

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 15A

消耗電功率
(最大火力段) 3,300W
(左 1300W + 右 2000W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-H2180

IH智慧感應雙口爐(縱向)

NTD. 17,040



- 特殊縱向上下加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 290 X 83 X 510

挖孔尺寸 mm
(W X D) 268 X 490

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率
(最大火力段) 3,400W
(上 2000W + 下 1400W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-1132H

IH智慧感應單口爐

NTD. 21,380



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式 一鍵快速操作

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 300 X 79.5 X 520

挖孔尺寸 mm
(W X D) 280 X 507

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 13A

消耗電功率
(最大火力段) 2,860W

使用電源 220V / 60Hz

RB-1131H

IH智慧感應單口爐

NTD. 19,350



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 79.5 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	280 X 507
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	13A
消耗電功率 (最大火力段)	2,860W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1180

IH智慧感應單口爐

NTD. 12,300



- 適合小廚房及中島流理台
- 寬幅加熱區 + 高功率
- 最長 180 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 83 X 450
挖孔尺寸 mm (W X D)	272 X 410
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	12A
消耗電功率 (最大火力段)	2,600W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1181S

IH智慧感應單口爐

NTD. 7,200



- 超小巧本體適合各種空間裝設
- 搭載煎炸、蒸煮、燉湯、火鍋 4 種模式
- 最長 120 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	280 X 65 X 330
挖孔尺寸 mm (W X D)	263 X 314
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	10A
消耗電功率 (最大火力段)	2,000W
使用電源	220V / 60Hz

瓦斯爐系列規格表

緻溫系列瓦斯爐

型號	RB-A3760G (BR/BL)	RB-A2760G(B)	RB-A2660G(B)	RB-A3760S (R/L)	RB-A2760S	RB-A2660S	RBTS-A2660G(B)
天板材質	玻璃	玻璃	玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	玻璃
五段定溫	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
定時功能	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
四種便利烹調模式	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
防止油溫過熱裝置	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
超時安全熄火	●	●	●	●	●	●	●
初期燒焦自動熄火	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
鍋離小火	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	(僅限溫度感知爐頭)	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●	●	●	●

五段定溫

定溫可設定 140 °C、160 °C、180 °C、200°C、220°C，五段定溫選擇，對應多種料理。

防止油溫過熱裝置

溫度感知器會感應鍋底溫度，當油溫超過 250°C 時以蜂鳴聲提示，自動轉小火，油溫持續上升即會自動熄火。

初期燒焦自動熄火

燉煮食物時，當鍋底燒焦初期會自動熄火。依鍋子的材質、料理種類及火力不同，燒焦程度亦不相同。

熄火安全裝置

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時，會自動切掉瓦斯。

定時功能

可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動關閉瓦斯。

超時安全熄火

即使忘記關火，也會在 2 小時後自動熄火。

鍋離小火

料理中鍋具離開爐頭自動轉小火，放回後火力恢復，若持續一分鐘未放回將自動熄火。大火快炒模式時，無法使用鍋離小火功能。

四種便利烹調模式

包含煮飯、燉煮、煮開水、大火快炒等四種烹調模式。

煮飯

煮飯完成後自動斷火，計時器自動開始 10 分鐘計時完成悶蒸。

燉煮

燉煮完成後自動轉小火保溫(預設 10 分鐘後斷火)，亦可手動調整保溫時間，保溫計時器可設定 1-120 分鐘。


煮開水

煮水至沸騰後，自動轉至小火，維持一分鐘完成除氯後自動熄火。


大火快炒

設定大火快炒模式，可在一般更高溫的情況下進行烹飪調理。


RB-A3760G(BR)/(BL)
檯面式緻溫玻璃三口爐




RB-A2760G(B)
檯面式緻溫玻璃雙口爐




RBTS-A2660G(B)
嵌入式緻溫玻璃雙口爐




RB-A3760S(R)/(L)
檯面式緻溫不鏽鋼三口爐




RB-A2760S
檯面式緻溫不鏽鋼雙口爐



RB-A2660S
檯面式緻溫不鏽鋼雙口爐



RB-A2660G(B)
檯面式緻溫玻璃雙口爐



彩焱系列瓦斯爐 (玻璃材質)

型號	RB-L3710G (BR/BL)	RB-L2710G(B)	RB-L2680G(B)	RB-L2620G(B)	RB-L2610G(B)	RB-L2600G(B)
爐口數	三口	雙口	雙口	雙口	雙口	雙口
點火方式	電子連續點火 (快速)	電子連續點火 (快速)	電子連續點火 (快速)	電子連續點火 (輕鬆)	電子連續點火 (快速)	電子連續點火 (快速)
新式導流槽防漏設計	●	●	●	●	●	●
LED 藍光旋鈕	●	●	●	●	●	
RF 無線射頻感應連動			●			
雙口定時功能				●		
熄火安全裝置	●	●	●	●	●	●

電子連續點火

電子連續點火 (輕鬆)

熄火安全裝置

全密閉式防漏設計

壓下並旋轉開關，待火焰出來後等待 3-5 秒再放開。

壓下並旋轉開關後即可放開點火省心又省力。

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時，會自動切掉瓦斯。

可防止湯汁流入機體，延長使用壽命，更方便清潔。

高效能吸氣遮罩

LED 藍光旋鈕


雙口定時功能

良好的進氣效果，可調節空氣、提升熱效率，達到節能功效。


藍光 隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火侯。異常熄火時亮紅燈易於辨識，提升安全性。

可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動關閉瓦斯。


RB-L3710G(BR)
檯面式彩焱玻璃三口爐




RB-L3710G(BL)
檯面式彩焱玻璃三口爐




RB-L2710G(B)
檯面式彩焱玻璃雙口爐




RB-L2680G(B)
檯面式彩焱玻璃雙口爐




RB-L2620G(B)
檯面式彩焱玻璃雙口爐



RB-L2610G(B)
檯面式彩焱玻璃雙口爐



RB-L2600G(B)
檯面式彩焱玻璃雙口爐



彩焱系列瓦斯爐 (不鏽鋼材質)

型號	RB-L3700S (R/L)	RB-L2700S	RB-L2600S	RTS-L270S	RBTS-L260S
爐口數	三口	雙口	雙口	雙口	雙口
新式導流槽	●	●	●	●	●
階梯式防漏設計	●	●	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●	●

新式導流槽

溢出的湯汁可透過爐頭引流設計避開出火孔，避免阻塞情形。


階梯式防漏設計

可在湯汁溢出時將其引流至不鏽鋼天板上，避免湯水滲透機體，延長使用壽命。


熄火安全裝置

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時，會自動切掉瓦斯。


RB-L3700S(R)
檯面式彩焱不鏽鋼三口爐




RB-L3700S(L)
檯面式彩焱不鏽鋼三口爐




RB-L2700S
檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐




RB-L2600S
檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐



RTS-L270S
台爐式彩焱不鏽鋼雙口爐



RBTS-L260S
嵌入式彩焱不鏽鋼雙口爐

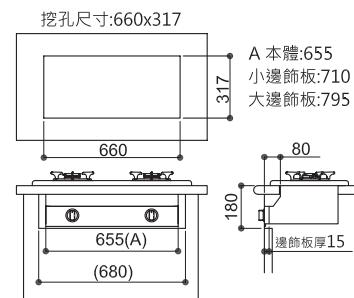

■ 內焰系列瓦斯爐

型號	RB-N3811G(B)	RB-N2681G(B)	RB-N2621G(B)	RB-N2611G(B)	RB-N2601G(B)
爐口數	三口	雙口	雙口	雙口	雙口
天板材質	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃
不鏽鋼雙層湯盤	●	●	●	●	●
平整化吸氣遮罩	●	●	●	●	●
輕量化鑄鐵爐架	●	●	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●	●
LED 藍光旋鈕	●	●	●	●	
RF 無線射頻連動		●			
雙口定時功能			●		

型號	RB-N1201G(B)	RB-N2601S	RBTS-N2601S	RTS-N2701S
爐口數	單口	雙口	雙口	雙口
天板材質	玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
不鏽鋼雙層湯盤	●	●	●	●
平整化吸氣遮罩	●			
輕量化鑄鐵爐架	●	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●
LED 藍光旋鈕				
RF 無線射頻連動				
雙口定時功能				

不鏽鋼雙層湯盤

承接料理時灑落湯水，取出湯盤即可快速清理爐面。

平整化吸氣遮罩

爐面更平整，良好的進氣效果，可調節空氣，協助提升熱效率。

輕量化鑄鐵爐架

與過往相同材質爐架相比更輕量，日常使用、清潔更省力。

熄火安全裝置

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時，會自動切掉瓦斯。

LED 藍光旋鈕

藍光隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火侯。異常熄火時亮紅燈易於辨識，提升安全性。

RF 無線射頻連動


透過 RF 無線射頻，即同步啟動排油煙機，並依瓦斯爐火力大小，自動調節排油煙機風速變化。

雙口定時功能


可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動關閉瓦斯。

RB-N3811G(B)


檯面式內焰玻璃三口爐

**RB-N2681G(B)**


檯面式內焰玻璃雙口爐

**RB-N2621G(B)**


檯面式內焰玻璃雙口爐

**RB-N2611G(B)**


檯面式內焰玻璃雙口爐

**RB-N2601G(B)**


檯面式內焰玻璃雙口爐

**RB-N1201G(B)**


檯面式內焰玻璃單口爐

**RB-N2601S**


檯面式內焰不鏽鋼雙口爐

**RBTS-N2601S**

嵌入式內焰不鏽鋼雙口爐

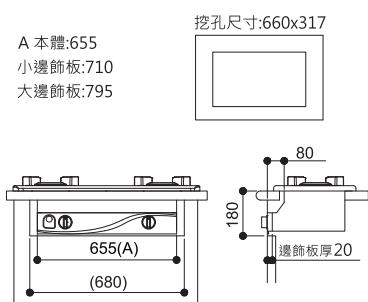**RTS-N2701S**

台爐式內焰不鏽鋼雙口爐



■ 極炎系列瓦斯爐 (玻璃材質)

型號	RB-M2720G(B)	RB-M2710G(B)	RB-M2700G(B)	RB-M2620G(B)	RB-M2610G(B)	RB-M2600G(B)
全密閉式防漏設計	•	•	•	•	•	•
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)	電子連續點火	電子連續點火	電子連續點火 (輕鬆)	電子連續點火	電子連續點火
熄火安全裝置	•	•	•	•	•	•
高效能吸氣遮罩	•	•	•	•	•	•
LED 藍光旋鈕	•	•		•	•	
雙口定時功能	•			•		

電子連續點火

壓下並旋轉開關，待火焰出來後等待 3-5 秒再放開。

電子連續點火 (輕鬆)

壓下並旋轉開關後即可放開，點火省心又省力。

熄火安全裝置

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時，會自動切掉瓦斯。

全密閉式防漏設計

可防止湯汁流入機體，延長使用壽命，更方便清潔。

高效能吸氣遮罩

良好的進氣效果，可調節空氣、提升熱效率，達到節能功效。


LED 藍光旋鈕

藍光 隨火力大小同步變化，不用彎腰便能掌握火侯。異常熄火時亮紅燈易於辨識，提升安全性。


雙口定時功能

可針對各別爐口進行定時，最長可設定至 240 分鐘，無定時狀態下預設 120 分鐘自動關閉瓦斯。


RB-M2720G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐




RB-M2710G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐




RB-M2700G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐




RB-M2620G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐



RB-M2610G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐



RB-M2600G(B)
檯面式極炎玻璃雙口爐



感溫系列瓦斯爐

型號	RB-Q230G(B)	RBTS-Q230G(B)	RTS-Q230G(B)	RTS-Q230S
天板材質	玻璃	玻璃	玻璃	不鏽鋼
感溫爐頭	●	●	●	●
超時熄火功能	●	●	●	●
防止油溫過熱功能	●	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●
防漏設計	●	●	●	●
電池更換指示燈	●	●	●	●
點火方式	電子連續點火(輕鬆)	電子連續點火(輕鬆)	電子連續點火(輕鬆)	電子連續點火(輕鬆)

感溫爐頭

雙口搭戴日本原裝溫度感知器靈敏偵測鍋底溫度變化預防燒焦，油溫過高及空燒帶來危險。

超時熄火功能

防止忘記關火，瓦斯爐會在啓動兩小時之後自動熄火。

防止油溫過熱功能

當油溫達 260°C 時啟動蜂鳴警示，此情況若持續 30 分鐘會自動熄火。

熄火安全裝置


若因湯汁溢出或風導致突然熄火時會自動切掉瓦斯。

電子連續點火(輕鬆)

壓下並旋轉開關後即可放開，點火省心又省力。


RB-Q230G(B)

檯面式感溫玻璃雙口爐




RBTS-Q230G(B)

嵌入式感溫玻璃雙口爐




RTS-Q230G(B)

台爐式感溫玻璃雙口爐



RTS-Q230S

台爐式感溫不鏽鋼雙口爐



■ 防漏系列瓦斯爐

型號	RB-S2630G(B)	RB-302GH (BR)/(BL)/(WR)/(WL)	RB-202GH (B)/(W)	RB-100GH(B)	RB-H301S (R)/(L)	RB-H201S
天板材質	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
防漏式爐頭	●	●	●	●	●	●
雙口定時功能	●					
超時熄火功能	●					
熄火安全裝置	●	●	●	●	●	●
鑄鐵爐架	●	●	●	●	●	●
鋁合金吸氣遮罩				●		
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)	電子連續點火	電子連續點火	電子連續點火	電子連續點火	電子連續點火

防漏爐頭

階梯式天板押板，緩衝湯汁流速並引導至檯面，避免流入爐體機會。

雙口定時功能

左右兩口可個別設定最長 240 分鐘之自動關火時間。

超時熄火功能

防止忘記關火，瓦斯爐會在啓動兩小時之後自動熄火。

熄火安全裝置

若因湯汁溢出或風導致突然熄火時會自動切掉瓦斯。

電子連續點火 (輕鬆)


壓下並旋轉開關後即可放開點火省心又省力。

電子連續點火

壓下並旋轉開關，待火焰出來後等待 3-5 秒再放開。


RB-S2630G(B)

檯面式防漏玻璃雙口爐




RB-302GH(BR)/(BL)/(WR)/(WL)

檯面式防漏玻璃三口爐




RB-202GH(B)/(W)

檯面式防漏玻璃雙口爐




RB-100GH(B)

檯面式防漏玻璃單口爐




RB-H301S(R)/(L)

檯面式防漏不鏽鋼三口爐



RB-H201S

檯面式防漏不鏽鋼雙口爐




■ 傳統瓦斯爐

型號	RBTS-227GC(B)	RBTS-227SC	RTS-203SC	RTS-1ND
真親子爐頭	●	●	●	
銅合金爐頭	●	●	●	●
壓電式點火	●	●	●	●
熄火安全裝置	●	●	●	●
日本進口				●


RBTS-227GC(B)

嵌入式傳統玻璃雙口爐

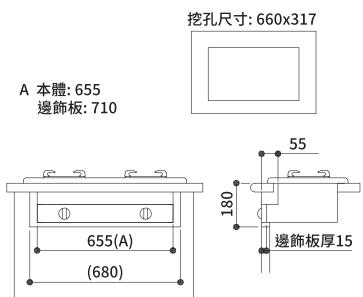


RTS-203SC

台爐式傳統不鏽鋼雙口爐



RBTS-227SC

嵌入式傳統不鏽鋼雙口爐

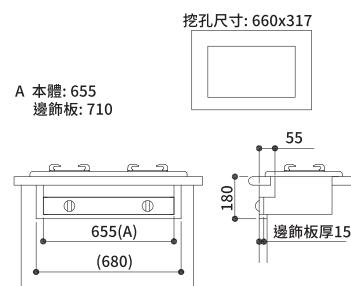

RTS-1ND

台爐式傳統不鏽鋼單口爐

