





# INDUCTION HOB

IH 爐

01 | 三口系列

02 | 雙口系列

03 | 單口系列

# IH 爐

Induction Hob Series



智杏三口 IH 爐 極美 極行

橋接功能 雙用安裝 輕鬆變換 上菜快速靈活

## 多樣化料理模式



三爐口可獨立設定

3個感應區可獨立使用，同時烹飪更多美味菜餚，提升料理效率，應對多樣化的烹飪需求。



橋接功能(適用寬底長方鍋或大型鍋具)

左側前後感應區可連接成一個，適用直徑 17 公分大鍋或 30 公分長形鍋具，無論是燉湯還是大餐，都能均勻加熱，讓烹飪方式變得更靈活！

## 雙用安裝



市場第一款雙用安裝 IH 爐

搭配獨立安裝架，輕鬆轉換檯面爐、台爐，完美搭配各種廚房風格與空間需求，隨心打造最舒適的烹飪環境！

# IH 爐

## Induction Hob Series

RB-H3200

智杏三口IH爐

NTD. 43,000



- 橋接功能連結兩個感應區，烹飪靈活性高
- 9 段火力調整，P 段加速功能
- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 99 分鐘定時，2 小時保溫功能
- 按鍵鎖保護、自動斷電功能，使用更安心

外觀尺寸 mm (W X H X D)	591 X 48 X 506
挖孔尺寸 mm (W X D)	560 X 430
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	16A
整機最大功率	3400W (左上 1300W + 左下 1300W + 右 2200W)
消耗電功率 (橋接功能)	2600W
使用電源	220V / 60Hz

## IH 爐選配品

ES-L6002T-TR

獨立式安裝架 (高度8 cm)

NTD. 3,450



- 可搭配 RB-H3200，轉換台爐

外觀尺寸 mm (W X H X D)	591 X 80 X 506
------------------------	----------------

ES-H6002T-TR

獨立式安裝架 (高度15 cm)

NTD. 3,450



- 可搭配 RB-H3200，轉換台爐

外觀尺寸 mm (W X H X D)	591 X 150 X 506
------------------------	-----------------

※ 獨立式安裝機體通風孔，請距離牆面 15CM 以上。

RB-H3280

IH智慧感應三口爐

NTD. 32,880



- 便利三口加熱區 適用大小鍋具
- 三口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 595 X 79 X 520挖孔尺寸 mm  
(W X D) 561 X 486

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率  
(最大火力段) 3400W (左上 1400W + 左下 1400W + 右 2000W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-2232HA

IH智慧感應雙口爐

NTD. 39,770



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 750 X 77 X 450挖孔尺寸 mm  
(W X D) 720 X 425

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率  
(最大火力段) 3,540W  
(左右爐口單一最大 2860W)

使用電源 220V / 60Hz

RB-2231HA

IH智慧感應雙口爐

NTD. 34,250



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 750 X 77 X 450挖孔尺寸 mm  
(W X D) 720 X 425

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率  
(最大火力段) 3,540W  
(左右爐口單一最大 2860W)

使用電源 220V / 60Hz

# IH 爐

## Induction Hob Series

**RB-H2280A**

IH智慧感應雙口爐

NTD. **26,120**



- 實用左右寬幅加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 180 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 680 X 61 X 400

挖孔尺寸 mm  
(W X D) 630 X 367

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 15A

消耗電功率  
(最大火力段) 3,300W  
(左 1300W + 右 2000W)

使用電源 220V / 60Hz

**RB-H2180**

IH智慧感應雙口爐(縱向)

NTD. **17,040**



- 特殊縱向上下加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 290 X 83 X 510

挖孔尺寸 mm  
(W X D) 268 X 490

天板材質 黑色微晶玻璃

總額定電流 16A

消耗電功率  
(最大火力段) 3,400W  
(上 2000W + 下 1400W)

使用電源 220V / 60Hz

**RB-1132H**

IH智慧感應單口爐

NTD. **21,380**



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式 一鍵快速操作

外觀尺寸 mm  
(W X H X D) 300 X 79.5 X 520

挖孔尺寸 mm  
(W X D) 280 X 507

天板材質 SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃

總額定電流 13A

消耗電功率  
(最大火力段) 2,860W

使用電源 220V / 60Hz

RB-1131H

IH智慧感應單口爐

NTD. 19,350



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 +Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 79.5 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	280 X 507
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	13A
消耗電功率 (最大火力段)	2,860W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1180

IH智慧感應單口爐

NTD. 12,300



- 適合小廚房及中島流理台
- 寬幅加熱區 + 高功率
- 最長 180 分鐘定時,60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 83 X 450
挖孔尺寸 mm (W X D)	272 X 410
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	12A
消耗電功率 (最大火力段)	2,600W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1181S

IH智慧感應單口爐

NTD. 7,200



- 超小巧本體適合各種空間裝設
- 搭載煎炸、蒸煮、燉湯、火鍋 4 種模式
- 最長 120 分鐘定時,60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	280 X 65 X 330
挖孔尺寸 mm (W X D)	263 X 314
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	10A
消耗電功率 (最大火力段)	2,000W
使用電源	220V / 60Hz

# IH 爐系列規格表

## IH 爐

型號	RB-H3200	RB-H3280	RB-2232HA	RB-2231HA	RB-H2280A
爐口數	三口	三口	雙口	雙口	雙口
橋接功能	•				
定時	99 分鐘	99 分鐘	9 小時 59 分	9 小時 59 分	180 分鐘
定時提示聲	•		•	•	
火力段數	9 段 + 加速段	9 段	9 段 + 加速段	6 段 + 加速段	10 段
定溫		60-240 度			60-240 度
單鍵設定			煮飯		
按鍵鎖	•	•	餘熱顯示 + 按鍵鎖	餘熱顯示 + 按鍵鎖	

型號	RB-H2180	RB-1132H	RB-1131H	RB-H1180	RB-H1181S
爐口數	雙口 ( 縱向 )	單口	單口	單口	單口 ( 小尺寸 )
橋接功能					
定時	99 分鐘	9 小時 59 分	9 小時 59 分	180 分鐘	120 分鐘
定時提示聲		•	•		
火力段數	9 段	9 段 + 加速段	6 段 + 加速段	10 段	10 段
定溫	60-240 度			60-240 度	60-240 度
單鍵設定		煮飯			煎炸 / 蒸煮 / 燉湯 / 火鍋
按鍵鎖	•	餘熱顯示 + 按鍵鎖	餘熱顯示 + 按鍵鎖		

### 橋接功能

左側 2 個感應區可連接成一個，可適用更多型態鍋具。

### 定時功能

蒸燉料理時可設定烹飪時間，時間到爐面停止加熱，無需擔心忘記關火。

### 定溫功能

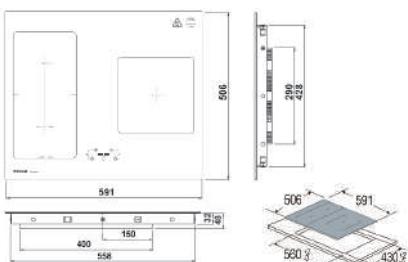
60°C 的細膩低溫烹調，到 240°C 的酥脆油炸，煎、煮、炒、炸隨時掌控完美火候，料理新手也能輕鬆展現極致美味。

### 單鍵料理模式


選擇對應料理模式，爐具便會自動調整火力和時間，輕鬆應對各種烹飪需求，料理省時省力，烹飪變得更加簡單精緻。

**RB-H3200**

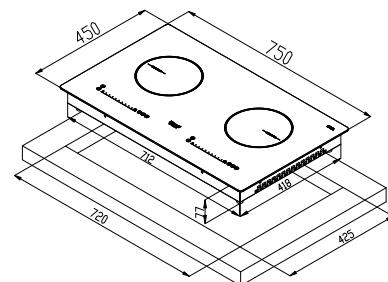
IH智慧感應三口IH爐

**RB-H3280**

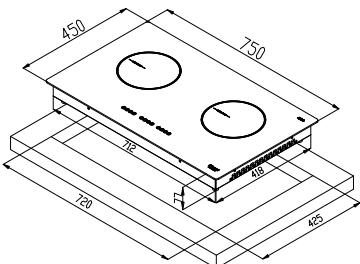
IH智慧感應三口爐(橫向)

**RB-2232HA**


IH智慧感應雙口爐

**RB-2231HA**


IH智慧感應雙口爐

**RB-H2280A**


IH智慧感應單口爐

**RB-H2180**


IH智慧感應雙口爐(縱向)

**RB-1132H**


IH智慧感應單口爐

**RB-1131H**


IH智慧感應單口爐

**RB-H1180**

IH智慧感應單口爐

**RB-H1181S**

IH智慧感應單口爐



\* IH爐下方最好保留至少30公分以上的空間，避免器物堆積，以利散熱通風。