





DISH DRYER

烘碗機

01 | 落地式系列

02 | 懸掛式系列

落地式系列

Floor-Standing Dish Dryer

RKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機

NTD. 19,100



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定
- 3 段自動烘乾時間設定

型號	RKD-6032S	RKD-5032S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

RKD-6053(P)/5053(P)/4553(P)

落地式雙門烘碗機

NTD. 16,100



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 3 段烘乾時間設定

型號	RKD-6053(P)	RKD-5053(P)	RKD-4553(P)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	597 X 697 X 520	497 X 697 X 520	447 X 697 X 520
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	320W(440max)		
烘乾方式	PTC 热風循環		
外桶身材質	ABS		
內膽材質	SUS#304		

RKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機

NTD. 19,800



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 3 段自動烘乾時間設定
- 可搭載嵌門板

型號	RKD-6035S	RKD-5035S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	596 X 700 X 500	496 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 热風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

RKD-6030S/5030S

落地式單門烘碗機

NTD. 16,000



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 3 段自動烘乾時間設定
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定

型號	RKD-6030S	RKD-5030S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 热風循環	
外桶身材質	ABS+ 黑色烤漆 + 黑色強化玻璃 + SUS#430	
內膽材質	SUS#430	

懸掛式系列

Wall-Mounted Dish Dryer

RKD-196S/186S系列

懸掛式烘碗機

NTD. 11,900/11,400



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 鏡面玻璃面板
- 隱藏式按鍵設計
- 機體下方加裝 LED 燈照明
- 三段自動烘乾時間設定

RKD-390/380/360/系列

熱風循環烘碗機

NTD. 9,500/9,500/8,610/8,610

390SL(W) 380SL(W) 390L(W) 360L(W)
380L(W)



- SL 型號：含臭氧殺菌
- 3 段烘乾時間設定
- 機體下方加裝 LED 燈照明

型號 RKD-390L(W)
RKD-390SL(W) RKD-380L(W)
RKD-380SL(W) RKD-360L(W)

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 898 X 397 X 327 798 X 397 X 327 598 X 397 X 327

使用電源 110V / 60Hz

消耗電功率 280W

烘乾方式 PTC 熱風循環

外桶身材質 白色烤漆

內膽材質 SUS#430(底盤：PP 聚丙烯)

RKD-190UVL(W)/180UVL(W) UV紫外線殺菌烘碗機

NTD. 8,760



- 紫外線 UV 殺菌
- 4 段烘乾時間設定
- 機體下方加裝 LED 燈照明

型號 RKD-190UVL(W) RKD-180UVL(W)

外觀尺寸 mm
(W X H X D) 898 X 400 X 320 798 X 400 X 320

使用電源 110V / 60Hz

消耗電功率 280W(400max)

烘乾方式 PTC 热风循环

外桶身材質 ABS

內膽材質 SUS#430(底盤：PP 聚丙烯)

熱水器

瓦斯爐

IH
爐

排油煙機

烘碗機

廚房設備



淨水設備

RH-9370/8370

隱藏式雙用排油煙機 (90/80cm)

RH-9079E/8079E

隱藏式排油煙機 (90/80cm)

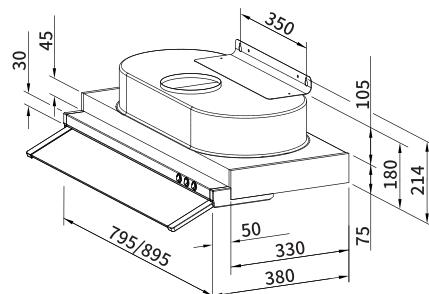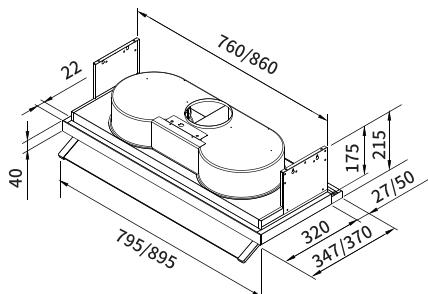

烘碗機系列規格表

烘碗機系列


型號	RKD-5032S	RKD-4553(P)	RKD-5035S	RKD-5030S
	RKD-6032S	RKD-5053(P)	RKD-6035S	RKD-6030S
		RKD-6053(P)		
殺菌功能	臭氧殺菌	臭氧殺菌	臭氧殺菌	臭氧殺菌
自動 / 手動功能切換	●			●
多段自動烘乾時間	3 段 (30/60/90 分鐘)	3 段 (50/70/90 分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)
手動烘乾時間調整	● (11-99 分鐘)			● (11-99 分鐘)
嵌門式設計			●	
機體下方照明				

型號	RKD-186S	RKD-360	RKD-180UVL
	RKD-196S	RKD-380	RKD-190UVL
		RKD-390	
殺菌功能	臭氧殺菌	臭氧殺菌 (僅 SL 型號)	UV 殺菌
自動 / 手動功能切換			
多段自動烘乾時間	3 段 (30/45/60 分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)	四段 (15/30/60/90 分鐘)
手動烘乾時間調整			
嵌門式設計			
機體下方照明	●	●	●

落地式烘碗機系列


RKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機 (60/50cm)




RKD-6053(P)/5053(P)/4553(P)

落地式雙門烘碗機 (60/50/40cm)




RKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機 (60/50cm)



RKD-6030S/5030S

落地式單門烘碗機 (60/50cm)




* 落地式烘碗機須搭配櫥櫃安裝，嚴禁當獨立烘碗機使用，以免危險。

懸掛式烘碗機系列


RKD-196S/186S系列

懸掛式烘碗機 (90/80cm)

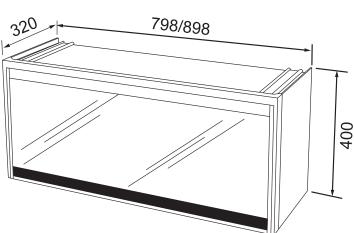

RKD-390/380/360/系列

熱風循環烘碗機 (90/80/60cm)



RKD-190UVL(W)/180UVL(W)

UV 紫外線殺菌烘碗機 (90/80cm)

