



台灣林內工業股份有限公司

326014 桃園市楊梅區梅獅路2段577號

電話 (03)431-3366

免付費電話 0800-093-789

電話受理時間 08:30-21:00

官網 www.rinnai.com.tw



台北營業所 (02)2298-2818

桃園營業所 (03)368-6633

新竹營業所 (03)551-6777

台中營業所 (04)2382-7687

嘉義營業所 (05)231-2046

台南營業所 (06)271-0921

高雄營業所 (07)731-5788

羅東營業所 (03)958-8271

花蓮營業所 (038)534-188

本型錄之產品資料及規格，台灣林內保有後續修正之權利
如有修正以台灣林內官網為主。

版本 2025.10

Rinnai

台灣林內厝場綜合型錄



瓦斯爐 / IH爐 / 排油煙機 / 烘碗機

彩焱系列瓦斯爐

Triple Flame Series

日本最新技術 三層火設計

3D 立體火焰全向環繞無死角，高效傳達熱能，熱效率大升級
火力變化細微，隨心所欲調節精準火力，擁抱更精「彩」「焱」麗的料理生活



能源效率
第 1 級

RB-L2600G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85) 挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L3700S(R)

檯面式彩焱不鏽鋼三口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火(快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.5kW 天然 9.55kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L3700S(L)

檯面式彩焱不鏽鋼三口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.5kW 天然 9.55kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2700S

檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 129 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85) (適用 R85-R113 圓角)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-L2600S

檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- 快速啟動易點火裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85) 挖孔)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (快速)
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

內焰系列瓦斯爐

Inner Flame Gas Hob Series

全新內焰爐系列 藏火於內 藏不住匠心

日本研發「專利內焰技術」，將熱能 留給食材，把節能 還給生活
以專業匠人精神，為料理保薦日式精緻質感

能源效率
第 1 級

RB-N3811G(B)

檯面式內焰玻璃三口爐

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	860 X 143 X 466
挖孔尺寸 mm (W X D)	815 X 405 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵(改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.6kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

MB-N2601G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵(改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 2 級

RB-N1201G(B)

檯面式內焰玻璃單口爐

新品
上市


- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	310 X 127 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	268 X 490 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	3.0kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 1 級

MB-N2601S

檯面式內焰不鏽鋼雙口爐

新品
上市

- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

MBTS-N2601S

嵌入式內焰不鏽鋼雙口爐

新品
上市

- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- 熄火安全裝置

外觀尺寸 mm (W X H X D)	707 X 224 X 459
挖孔尺寸 mm (W X D)	660 X 317
天板	不鏽鋼 SUS#430
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.4kW
標示熱效率	52%

連動系列瓦斯爐



能源效率
第 1 級

RB-L2680G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐



- 日本最新技術三層火設計
- 熄火安全裝置
- 新式導流槽設計
- LED 藍光旋鈕，火力目視化
- 快速啟動易點火裝置
- RF 無線射頻感應連動

※【連動系列需搭配具連動功能機種】

連動系列排油煙機：

RH-9391R、RH-8790R、RH-9790R

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85) (適用 W660-680 X D350-403(R85) 挖孔)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (快速)
使用電源	DC 1.5V X 2 (並聯)
瓦斯消耗量	液化 8.4kW 天然 10.5kW
標示熱效率	52%

能源效率
第 1 級

RB-N2681G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐

新品
上市



- 日本專利內焰技術，火力更集中
- 火焰集中，高保溫性與保水性
- 平整化吸氣遮罩爐面更美觀
- 不鏽鋼湯盤設計，方便易清潔
- LED 藍光旋鈕，火力可目視化
- 熄火安全裝置
- RF 無線射頻感應連動

※【連動系列需搭配具連動功能機種】

連動系列排油煙機：

RH-9391R、RH-8790R、RH-9790R

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 145 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵 (改良輕量)
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V X 2 (並聯)
瓦斯消耗量	8.0kW
標示熱效率	52%

連動系列排油煙機

RH-9391R

倒T式智能連動排油煙機



- RF 無線射頻瓦斯爐點火即同步啟動
- 風速隨瓦斯爐火力自動 3 段變化
亦可手動 6 段變化
- 90 分鐘空氣清新循環
- 延遲 90 秒自動關機功能
- 累計使用 10 小時清潔提醒
- 易拆磁吸式導流板

* 需搭配連動型瓦斯爐方可使用連動功能

型號	RH-9391R
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 503-933 X 520
與瓦斯爐連動方式	RF 射頻
使用電源	110V / 60Hz
消耗電功率	306W
材質	SUS#430 + 黑色玻璃

RH-9790R/8790R

隱藏式智能連動排油煙機



- RF 無線射頻瓦斯爐點火即同步啟動
- 3 段風速隨瓦斯爐大小自動調整
(可取消連動)
- 高速馬達吸力效果佳
- 延遲 60 秒自動關機功能
- 電子式風速顯示視窗

* 需搭配連動型瓦斯爐方可使用連動功能

型號	RH-9790R	RH-8790R
外觀尺寸 mm (W X H X D)	895 X 182 X 510	795 X 182 X 510
與瓦斯爐連動方式	RF 射頻	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	290W	
材質	SUS#430	

感溫系列瓦斯爐

能源效率
第 1 級

MB-Q230G(B)

檯面式感溫玻璃雙口爐



- 雙爐搭載日本原裝溫度感知器
- 2 小時超時自動熄火
- 初期燒焦自動熄火
- 油溫過熱蜂鳴警示提醒
- 防漏設計，有效引導湯汁到檯面
- 熄火安全裝置，熄火自動關閉瓦斯

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 148 X 415
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火 (輕鬆)
使用電源	DC 1.5V X 2
瓦斯消耗量	液化 8.2kW 天然 8.7kW
標示熱效率	52%

防漏系列瓦斯爐

能源效率
第 2 級

MB-D3700G(BL)(BR) 檯面式防漏玻璃三口爐



- 階梯式防漏天板設計
- 雙環火爐頭 + 並排單環火小爐頭
- 黑色玻璃天板、電子連續點火

外觀尺寸 mm (W X H X D)	770 X 155 X 510
挖孔尺寸 mm (W X D)	725 X 465 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鈹金
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.2kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 2 級

MB-200GH(B) 檯面式防漏玻璃雙口爐



- 階梯式防漏天板設計
- 雙環火爐頭 + 獨立小火
- 黑色玻璃天板、電子連續點火

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 X 163 X 420
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鈹金
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	9.2kW
標示熱效率	液化: 49.3% 天然: 49.1%

能源效率
第 2 級

MB-D2600G(B) 檯面式防漏玻璃雙口爐



- 階梯式防漏天板設計
- 雙環火爐頭 + 獨立小火
- 黑色玻璃天板、電子連續點火

外觀尺寸 mm (W X H X D)	755 X 165 X 435
挖孔尺寸 mm (W X D)	670 X 350 (R85)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鈹金
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	8.4kW
標示熱效率	49%

能源效率
第 3 級**RB-100GH(B)**

檯面式防漏玻璃單口爐



- 防漏式爐頭，可有效引流至檯面
- 專利鋁合金吸氣遮罩
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁
- 全系列鑄鐵爐架，適用各種鍋具

外觀尺寸 mm (W X H X D)	310 X 149 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	268 X 490 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鑄鐵
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	3.8kW
標示熱效率	46%

能源效率
第 3 級**MB-100GD(B)**

檯面式防漏玻璃單口爐



- 防漏式爐頭，可有效引流至檯面
- 熄火安全裝置，熄火時自動關閉瓦斯
- 無段式火力控制火力強勁

外觀尺寸 mm (W X H X D)	325 X 150 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	285 X 465 (R0)
天板	黑色強化玻璃
爐架材質	鈹金
點火方式	電子連續點火
使用電源	DC 1.5V
瓦斯消耗量	液化: 3.5kW 天然: 4.4kW
標示熱效率	液化: 46% 天然: 46.7%

IH 智慧感應爐



多樣化料理模式



三爐口可獨立設定

3個感應區可獨立使用，同時烹飪更多美味菜餚，提升料理效率，應對多樣化的烹飪需求。



橋接功能（適用寬底長方鍋或大型鍋具）


左側前後感應區可連接成一個，適用直徑 17 公分大鍋或 30 公分長形鍋具，無論是燉湯還是大餐，都能均勻加熱，讓烹飪方式變得更靈活！



RB-H3200

智杏三口IH爐

新品上市



- 橋接功能連結兩個感應區，烹飪靈活性高
- 9 段火力調整，P 段加速功能
- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 99 分鐘定時，2 小時保溫功能
- 按鍵鎖保護、自動斷電功能，使用更安心

外觀尺寸 mm (W X H X D)	591 X 48 X 506
挖孔尺寸 mm (W X D)	560 X 430
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	16A
整機最大功率	3400W(左上 1300W+ 左下 1300W+ 右 2200W)
消耗電功率 (橋接功能)	2600W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H3280

IH 智慧感應三口爐



- 便利三口加熱區 適用大小鍋具
- 三口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm (W X H X D)	595 X 79 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	561 X 486
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	16A
消耗電功率 (最大火力段)	3,400W (左上 1400W+ 左下 1400W+ 右 2000W)
使用電源	220V / 60Hz

RB-2232HA

IH 智慧感應雙口爐



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 X 77 X 450
挖孔尺寸 mm (W X D)	720 X 425
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	16A
消耗電功率 (最大火力段)	3,540W (左右爐口單一最大 2860W)
使用電源	220V / 60Hz

RB-2231HA

IH 智慧感應雙口爐



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm (W X H X D)	750 X 77 X 450
挖孔尺寸 mm (W X D)	720 X 425
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	16A
消耗電功率 (最大火力段)	3,540W (左右爐口單一最大 2860W)
使用電源	220V / 60Hz

IH 智慧感應爐

RB-H2280A

IH智慧感應雙口爐



- 實用左右寬幅加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 180 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	680 X 61 X 400
挖孔尺寸 mm (W X D)	630 X 367
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	15A
消耗電功率 (最大火力段)	3,300W (左 1300W+ 右 2000W)
使用電源	220V / 60Hz

RB-H2180

IH智慧感應雙口爐(縱向)



- 特殊縱向上下加熱區設計
- 雙口獨立操作設定
- 最長 99 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 9 段火力觸控調整
- 按鍵鎖保護使用安心

外觀尺寸 mm (W X H X D)	290 X 83 X 510
挖孔尺寸 mm (W X D)	268 X 490
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	16A
消耗電功率 (最大火力段)	3,400W (上 2000W+ 下 1400W)
使用電源	220V / 60Hz

RB-1132HA

IH智慧感應單口爐



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時 + 定時器提示聲
- 9 段火力滑控調整 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級
- 搭載煮飯模式 一鍵快速操作

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 79.5 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	280 X 507
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	13A
消耗電功率 (最大火力段)	2,860W
使用電源	220V / 60Hz

RB-1131HA

IH智慧感應單口爐



- SCHOTT 陶瓷玻璃觸控天板
- 最長 9 小時 59 分鐘定時定時 + 定時器提示聲
- 6 段火力 + Booster 加速段
- 高熱效率 快速烹調
- 餘熱顯示 + 按鍵鎖 安全更升級

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 79.5 X 520
挖孔尺寸 mm (W X D)	280 X 507
天板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃
總額定電流	13A
消耗電功率 (最大火力段)	2,860W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1180

IH智慧感應單口爐



- 適合小廚房及中島流理台
- 寬幅加熱區 + 高功率
- 最長 180 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	300 X 83 X 450
挖孔尺寸 mm (W X D)	272 X 410
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	12A
消耗電功率 (最大火力段)	2,600W
使用電源	220V / 60Hz

RB-H1181S

IH智慧感應單口爐



- 超小巧本體適合各種空間裝設
- 搭載煎炸、蒸煮、燉湯、火鍋 4 種模式
- 最長 120 分鐘定時, 60-240 度定溫
- 10 段火力觸控調整

外觀尺寸 mm (W X H X D)	280 X 65 X 330
挖孔尺寸 mm (W X D)	263 X 314
天板材質	黑色微晶玻璃
總額定電流	10A
消耗電功率 (最大火力段)	2,000W
使用電源	220V / 60Hz

倒 T 式排油煙機



榮獲節能標章之排油煙機

MH-1221/9621

倒T式排油煙機 (120/90cm)



- 搭載 DC 直流變頻馬達 6 段風速
- 高速渦輪增壓吸力強 低速超靜音
- 可定時 1-99 分鐘延遲自動關機
- 易拆鋁合金高密度油網
- 全平面玻璃觸控操作面板
- 自動記憶前次模式

型號	MH-1221	MH-9621
外觀尺寸 mm (W X H X D)	1196 X 545-985 X 507 896 X 520-960 X 507	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	175W	
材質	SUS#430 + 黑色玻璃	

RH-1231(B)/9131(B)

倒T式排油煙機 (120/90cm)



- 5 段風速
- 延遲 5 分鐘自動關機功能
- 自動記憶前次模式
- 易拆鋁合金高密度油網
- 特殊抗指紋表面處理
- 濾網 30 小時清潔提醒
- 二段亮度照明

型號	RH-1231(B)	RH-9131(B)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	1200 X 515.2-935 X 500 893 X 515.2-935 X 500	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	363W / 360W	
材質	SUS#430 黑色	

RH-1231/9131

倒T式排油煙機 (120/90cm)



- 5 段風速
- 延遲 5 分鐘自動關機功能
- 自動記憶前次模式
- 易拆鋁合金高密度油網
- 高質感不銹鋼一體成型設計
- 濾網 30 小時清潔提醒
- 二段亮度照明

型號	RH-1231	RH-9131
外觀尺寸 mm (W X H X D)	1200 X 515.2-935 X 500 893 X 515.2-935 X 500	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	363W / 360W	
材質	SUS#430 銀色	

倒 T 式排油煙機

RH-9171/8171

倒T式排油煙機 (90/80cm)



- 6 段風速
- 90 分鐘空氣清新循環
- 延遲 90 秒自動關機功能
- 累計使用 10 小時清潔提醒
- 易拆磁吸式導流板

型號	RH-9171	RH-8171
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 503-933 X 520 790 X 503-933 X 520	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	306W	
材質	SUS#430 + 黑色玻璃	

MH-9390

倒T式排油煙機 (90cm)



- 3 段風速
- 延遲 90 秒自動關機功能
- 累計使用 10 小時清潔提醒
- 易拆磁吸式導流板
- LED 藍光按鍵 美觀易操作

型號	MH-9390
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 503-933 X 515
使用電源	110V / 60Hz
消耗電功率	306W
材質	SUS#430

MH-1229H/9029H

倒T式排油煙機 (120/90cm)



- 3 段風速
- 易拆鋁合金高密度油網

型號	MH-1229H	MH-9029H
外觀尺寸 mm (W X H X D)	1196 X 545-985 X 500 896 X 545-985 X 500	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	380W	
材質	SUS#430	

隱藏式排油煙機



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9628/8628

隱藏式排油煙機 (90/80cm)



- 搭載 DC 變頻渦輪馬達 6 段風速
- 高速強吸力 低速超靜音
- 可定時 1-99 分鐘延遲自動關機
- 記憶風速功能
- 全平面玻璃觸控操作面板

型號	MH-9628	MH-8628
外觀尺寸 mm (W X H X D)	891 X 185 X 380	791 X 185 X 380
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	175W	
材質	SUS#430 + 黑色玻璃	

MH-9320/8320

隱藏式排油煙機 (90/80cm)



- 依使用環境可自由變隱藏式安裝或倒 T 式安裝
- 3 段風速
- 雙導流板 八方進氣 增加吸煙面積
- 易拆不銹鋼導流板可放入洗碗機清洗

* 本機標準出貨不含風管護罩組，若有需求可另選配

型號	MH-9320	MH-8320
外觀尺寸 mm (W X H X D)	891 X 381 X 380 (不含風管罩)	791 X 381 X 380 (不含風管罩)
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	380W	
材質	SUS#430 + 玻璃	



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9126E/8126E

隱藏式電熱除油排油煙機 (90/80cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 延遲 90 秒自動關機功能
- 一鍵電熱除油功能 輕鬆清潔
- 超薄外型設計 LED 彩色按鍵

型號	MH-9126E	MH-8126E
外觀尺寸 mm (W X H X D)	891 X 185 X 510	791 X 185 X 510
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	240W	
材質	SUS#430	

隱藏式排油煙機



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9127/8127

隱藏式電熱除油排油煙機 (90/80cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 一鍵電熱除油功能 輕鬆清潔
- 折疊式強化玻璃導煙板
- 超薄外型設計

型號	MH-9127	MH-8127
外觀尺寸 mm (W X H X D)	891 X 185 X 380 791 X 185 X 380	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	240W	
材質	白色烤漆	



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9170E/8170E

隱藏式自動電熱除油排油煙機 (90/80cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 專利滑蓋啟動，掀蓋控制變速
- 專利智慧型自動電熱除油
- 抽拉式強化玻璃導煙板
- 隱藏 / 全隱藏雙用安裝設計

型號	MH-9170E	MH-8170E
外觀尺寸 mm (W X H X D)	895 X 230 X 320 795 X 230 X 320	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	165W	
材質	白色烤漆	



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9370/8370

隱藏式雙用排油煙機 (90/80cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 抽拉式強化玻璃導煙板
- 下嵌式按鍵操作部
- 隱藏 / 全隱藏雙用安裝設計

型號	MH-9370	MH-8370
外觀尺寸 mm (W X H X D)	895 X 215 X 320 795 X 215 X 320	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	160W	
材質	白色烤漆 + 黑色玻璃	

瓦斯爐

IH 爐

排油煙機

烘碗機

隱藏式排油煙機



榮獲節能標章之排油煙機

MH-9079E/8079E

隱藏式排油煙機 (90/80cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 抽拉式強化玻璃導煙板
- 超薄鋁合金前飾板
- LED 照明

型號	MH-9079E	MH-8079E
外觀尺寸 mm (W X H X D)	895 X 180 X 380 795 X 180 X 380	
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	160W	
材質	白色烤漆	

MH-6079E

隱藏式排油煙機 (60cm)



- 雙渦輪 2 段風速
- 抽拉式強化玻璃導煙板
- 超薄鋁合金前飾板
- LED 照明

型號	MH-6079E
外觀尺寸 mm (W X H X D)	600 X 230 X 320
使用電源	110V / 60Hz
消耗電功率	105W
材質	白色烤漆

炊飯器收納櫃

MVD-6030

炊飯器收納櫃



- 嵌入式設計，完美搭配櫥櫃
- 強化玻璃門板
- 隱藏式排氣孔
- 智慧型自動偵測排氣
- LED 觸控面板簡易操作
- 數位顯示電子鐘
- 自動模式 / 手動五段選擇模式

外觀尺寸 mm (W X H X D)	596 X 593 X 545
挖孔尺寸 mm (W X D)	560 X 587 X 550
內部容量尺寸 mm (W X H X D)	505 X 370 X 485 適用高度 37cm 以內的電鍋
內鍋材質	SUS#430
使用電源	110V / 60Hz
面板材質	強化黑玻璃 + 不鏽鋼髮絲紋
托盤材質	烤漆板
托盤承重	10kg
消耗電功率	5W (不含電鍋)

瓦斯爐

IH 爐

排油煙機

烘碗機

落地式系列

MKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定
- 3 段自動烘乾時間設定

型號	MKD-6032S	MKD-5032S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

MKD-6055(P)/5055(P)/4555(P) 落地式雙門烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 3 段烘乾時間設定

型號	MKD-6055(P)	MKD-5055(P)	MKD-4555(P)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	597 X 697 X 520	497 X 697 X 520	447 X 697 X 520
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	320W(440max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	ABS		
內膽材質	SUS#304		

MKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 3 段自動烘乾時間設定
- 可搭載嵌門板

型號	MKD-6035S	MKD-5035S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	596 X 700 X 500	496 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

MKD-6030S/5030S

落地式單門烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 3 段自動烘乾時間設定
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定

型號	MKD-6030S	MKD-5030S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	ABS+ 黑色烤漆 + 黑色強化玻璃 +SUS#430	
內膽材質	SUS#430	

懸掛式系列

MKD-196S/186S系列

懸掛式烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌功能
- 鏡面玻璃面板
- 隱藏式按鍵設計
- 機體下方加裝 LED 燈照明
- 3 段自動烘乾時間設定

型號	MKD-196S(B)/(Y)	MKD-186S(B)/(Y)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 400 X 320	798 X 400 X 320
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	280W(400max)	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	ABS+ 烤漆 (黑色 / 銀色)	
內膽材質	SUS#430(底盤 :PP 聚丙烯)	

MKD-390/380/360系列

熱風循環烘碗機



- SL 型號:含臭氧殺菌
- 3 段烘乾時間設定
- 機體下方加裝 LED 燈照明

型號	MKD-390L(W) MKD-390SL(W)	MKD-380L(W) MKD-380SL(W)	MKD-360L(W) MKD-360SL(W)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 397 X 327	798 X 397 X 327	598 X 397 X 327
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	280W(400max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	白色烤漆		
內膽材質	SUS#430(底盤 :PP 聚丙烯)		

MKD-190/180系列

懸掛式烘碗機




- 含臭氧殺菌功能
- 4 段烘乾時間設定
- 機體下方加裝 LED 燈照明

型號	MKD-190L(W)/SL(W)	MKD-180L(W)/SL(W)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 400 X 320	798 X 400 X 320
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	280W(400max)	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	ABS	
內膽材質	SUS#430(底盤 :PP 聚丙烯)	

■ 彩焱系列瓦斯爐


RB-L2600G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐

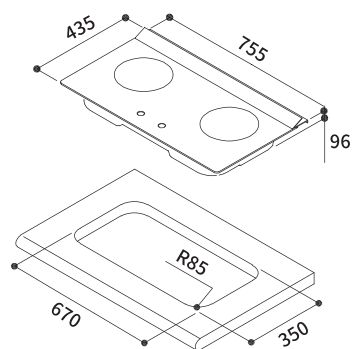


RB-L3700S(R)

檯面式彩焱不鏽鋼三口爐




RB-L3700S(L)

檯面式彩焱不鏽鋼三口爐




RB-L2700S

檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐

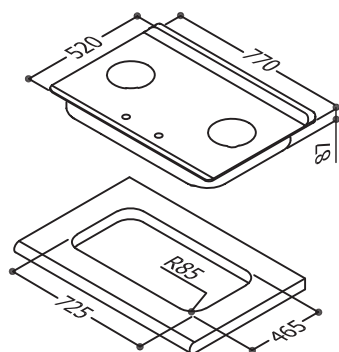

RB-L2600S


檯面式彩焱不鏽鋼雙口爐

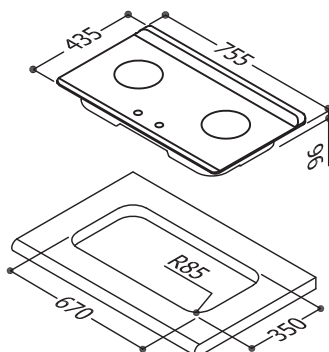

■ 內焰系列瓦斯爐


RB-N3811G(B)

檯面式內焰玻璃三口爐




MB-N2601G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐




RB-N1201G(B)

檯面式內焰玻璃單口爐



MB-N2601S

檯面式內焰不鏽鋼雙口爐


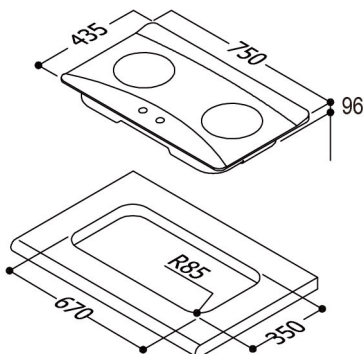


MBTS-N2601S

嵌入式內焰不鏽鋼雙口爐

A 本體:655
小邊飾板:710
大邊飾板:795


挖孔尺寸:660x317

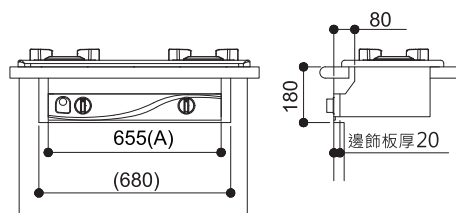

■ 感溫系列瓦斯爐

MB-Q230G(B)


檯面式感溫玻璃雙口爐



連動系列


RB-L2680G(B)

檯面式彩焱玻璃雙口爐




RB-N2681G(B)

檯面式內焰玻璃雙口爐

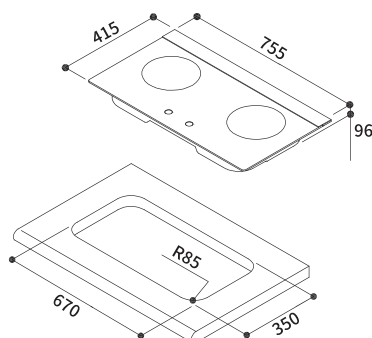


RH-9391R

倒 T 式智能連動排油煙機

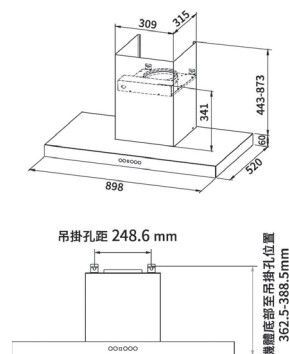

RH-9790R/8790R


隱藏式智能連動排油煙機

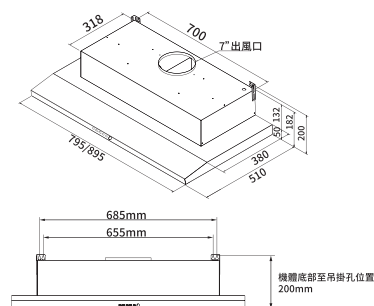

防漏系列瓦斯爐


MB-D3700G(BL)(BR)

檯面式防漏玻璃三口爐




MB-200GH(B)

檯面式防漏玻璃雙口爐

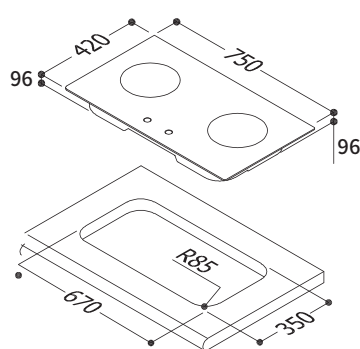


MB-D2600G(B)

檯面式防漏玻璃雙口爐




RB-100GH(B)

檯面式防漏玻璃單口爐

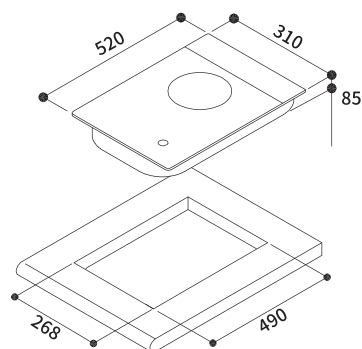

MB-100GD(B)


檯面式防漏玻璃單口爐



IH 智慧感應爐


RB-H3200

智杏三口 IH 爐

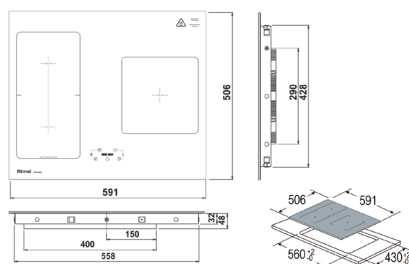


RB-H3280

IH 智慧感應三口爐

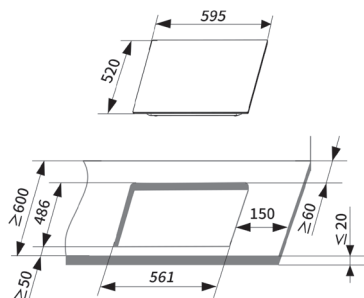


RB-2232HA

IH 智慧感應雙口爐




RB-2231HA

IH 智慧感應雙口爐




RB-H2280A

IH 智慧感應雙口爐

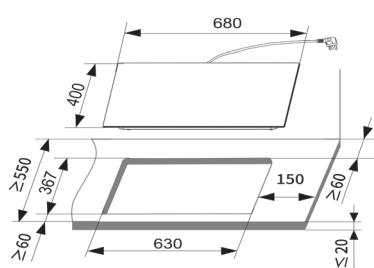


RB-H2180

IH 智慧感應雙口爐




RB-1132HA

IH 智慧感應單口爐




RB-1131HA

IH 智慧感應單口爐




RB-H1180

IH 智慧感應單口爐



RB-H1181S

IH 智慧感應單口爐



瓦斯爐

IH 爐


排油煙機

烘碗機

■ 倒 T 式 排油煙機

MH-9621/1221

倒 T 式全直流變頻排油煙機
(90/120cm)

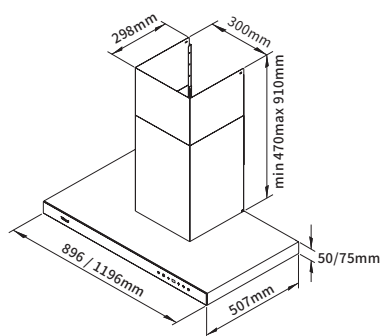


安裝鑽孔尺寸：

- 機身底部至掛鉤螺絲鑽孔高度：
 - RH-9621:403mm
 - RH-1221:428mm
- 掛鉤螺絲中心尺寸：210mm

RH-9131(B)/1231(B)

倒 T 式高質感不銹鋼排油煙機
(90/120cm)

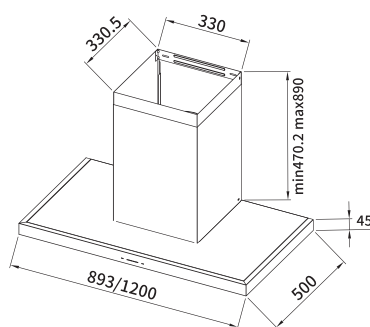


安裝鑽孔尺寸：

- 機身底部至掛鉤螺絲鑽孔高度：309mm
- 掛鉤螺絲中心：212mm
- 風管固定片中心：265mm

RH-9131/1231

倒 T 式高質感不銹鋼排油煙機
(90/120cm)

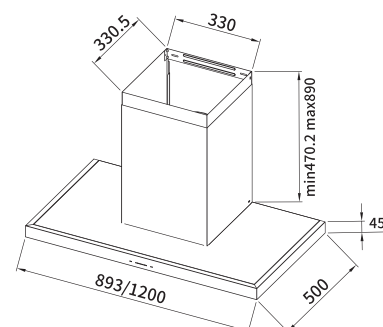


安裝鑽孔尺寸：

- 機身底部至掛鉤螺絲鑽孔高度：309mm
- 掛鉤螺絲中心：212mm
- 風管固定片中心：265mm


RH-9171/8171

倒 T 式 4D 直吸導流設計排油煙機
(80/90cm)

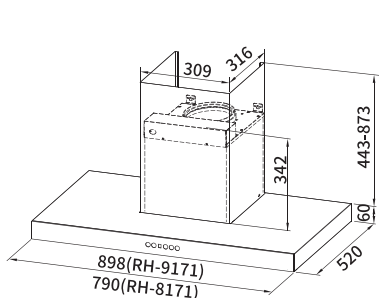

MH-9390


倒 T 式 4D 直吸導流設計排油煙機
(90cm)

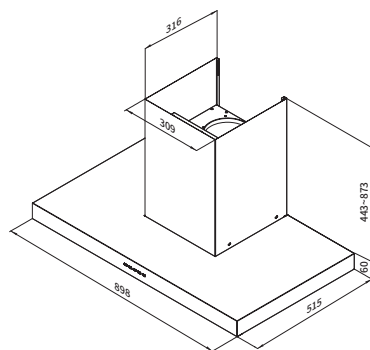

機身底部至吊掛螺絲鑽孔位置：362.5mm
吊掛螺絲孔距：248.6mm
(鑽孔時請以實際孔距為準)

MH-9029H/1229H

倒 T 式高速馬達排油煙機
(90/120cm)

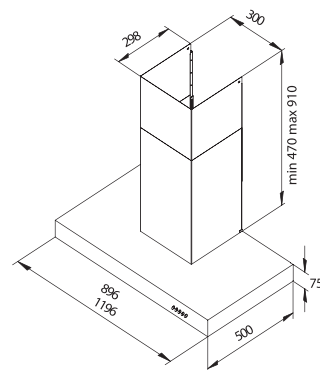


安裝鑽孔尺寸：

- 機身底部至掛鉤螺絲鑽孔高度：428mm
- 掛鉤螺絲中心尺寸：210mm

■ 隱藏式排油煙機


MH-9628/8628

隱藏式排油煙機
(90/80cm)




MH-9320/8320

隱藏式排油煙機
(90/80cm)

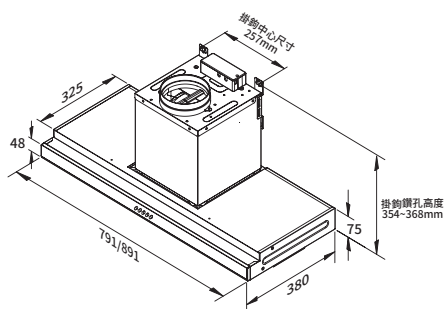


MH-9126E/8126E

隱藏式排油煙機
(90/80cm)

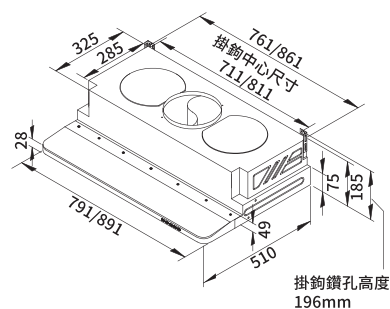


MH-9127/8127

隱藏式排油煙機
(90/80cm)

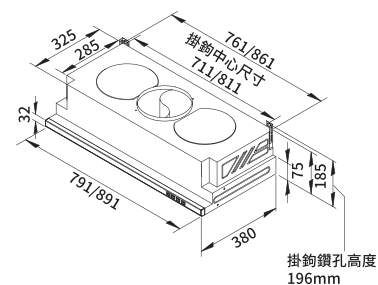


MH-9170E/8170E

隱藏式排油煙機
(90/80cm)

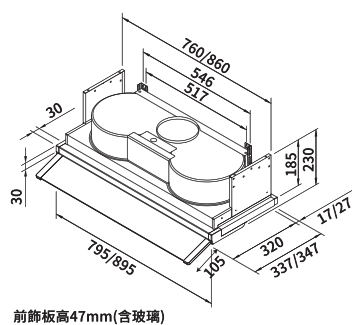


MH-9370/8370

隱藏 / 全隱藏式排油煙機
(90/80cm)

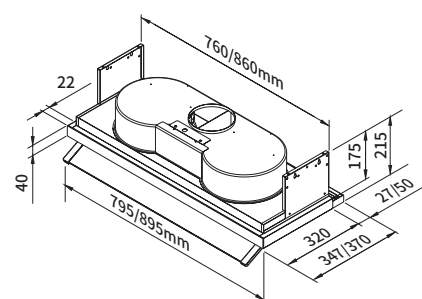


MH-9079E/8079E

隱藏式排油煙機
(90/80cm)

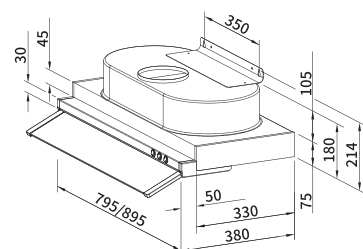

MH-6079E


隱藏式排油煙機
(60cm)

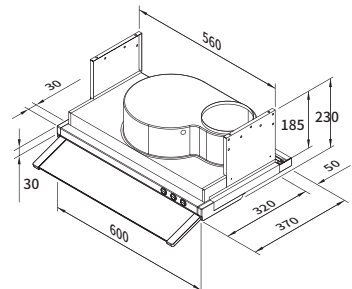

■ 炊飯器收納櫃

MVD-6030


炊飯器收納櫃

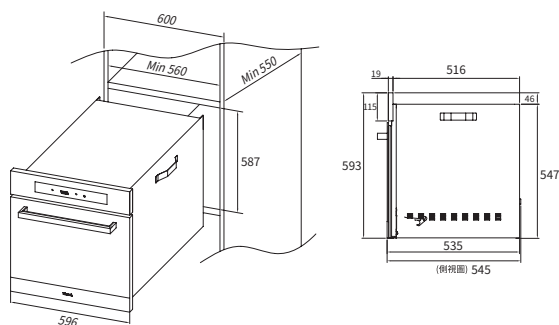

■ 落地式系列


MKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機

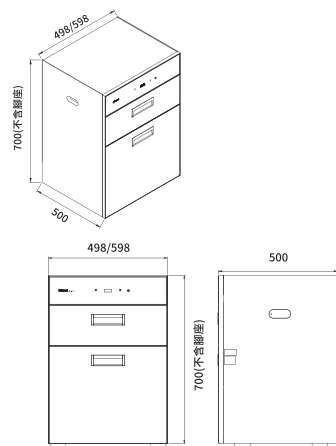


MKD-6055(P)/5055(P)/4555(P)

落地式雙門烘碗機




MKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機

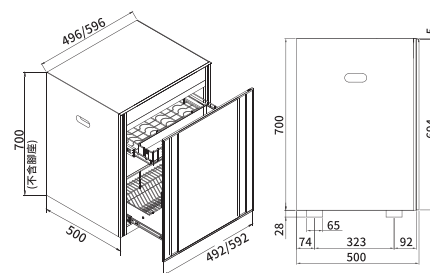

MKD-6030S/5030S


落地式單門烘碗機

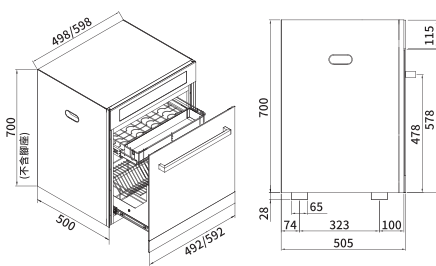

■ 懸掛式系列


MKD-196S/186S 系列

懸掛式烘碗機




MKD-390/380/360 系列

懸掛式烘碗機



MKD-190/180 系列

懸掛式烘碗機



瓦斯
爐

IH
爐

排
油
煙
機

烘
碗
機
